
WIELKOFORMATOWY PLOTER PRZEMYSŁOWY W ZABUDOWIE

HPP-CT

Konstrukcja HPP-OT w pełnej zabudowie: brama z obustronnym napędem, wrzeciona do 16 kW i zamknięta komora robocza — do obróbki metali i tworzyw na polu do 1400 × 1600 mm.

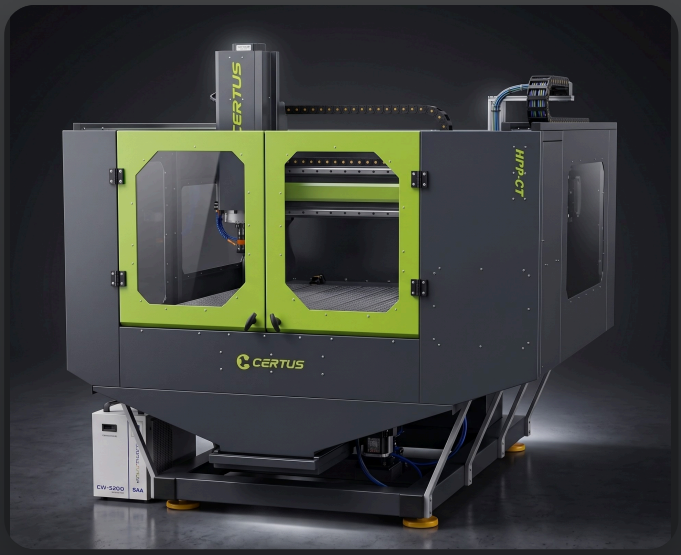


POLE PRACY X × Y (MAX)	WYSOKOŚĆ NAD STOŁEM	WRZECIONO	ZABUDOWA
1400 × 1600 mm	**270–600 mm**	**do 16 kW**	**pełna**
od 1400 × 1000 mm	zależnie od wersji	do 50 000 obr/min	czujnik drzwi, osłony boczne

Zastosowanie

- Aluminium i stal — z chłodzeniem w zamkniętej komorze
- Formy i przyrządy
- Tworzywa sztuczne i kompozyty
- Serie wymagające powtarzalności i czystego stanowiska

Konstrukcja

Zabudowa chroni operatora przed wiórami, pyłem i mgłą olejową, ogranicza hałas i zanieczyszczenie hali.

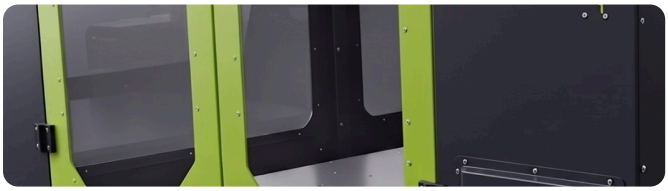


Zabudowa

Pełna zabudowa z czujnikiem drzwi i osłonami bocznymi. Zamknięta komora pozwala pracować z chłodzeniem cieczą lub mgłą olejową. Zbiornik na wióry w standardzie.



Brama i kinematyka

Prowadnice HIWIN 30, śruby kulowe 32/10 (X, Y) i 32/5 (Z), pasek HTD. Brama napędzana obustronnie dwiema śrubami, z elektroniczną kompensacją odchyłek.

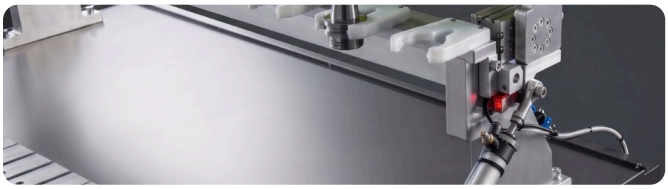

Wrzeciono i magazyn narzędzi

Wrzeciona 24 000 obr/min (2,2–16 kW), 40 000 i 50 000 obr/min lub wolnoobrotowe. ATC liniowy lub obrotowy — opcja.




Stół

Standard: stół T-rowkowy panelowy. Opcje: stół podciśnieniowy oraz pionowa płyta T-rowkowa na końcu stołu do mocowania detali pionowo.

Dane techniczne

Obszar roboczy X × Y	1400×1000 · 1400×1200 · 1400×1600 mm
Wysokość nad stołem	270 · 300 · 350 · 400 · 500 · 600 mm
Wrzeciona	24 000 obr/min: 2,2 · 4 · 6 · 9 · 12 · 16 kW; 40 000 obr/min: 5 kW; 50 000 obr/min: 3 kW; wolnoobrotowe 5 / 7,5 kW z gwintowaniem
Mocowanie narzędzia	zależnie od wrzeciona — określane w ofercie
Wymiana narzędzi	ręczna · magazyn liniowy lub obrotowy ATC OPCJA
Prowadzenie i napęd osi	prowadnice HIWIN rozm. 30; śruby kulowe 32/10 (X, Y), 32/5 (Z); pasek HTD; serwonapędy
Brama	napęd obustronny (dwie śruby kulowe), elektroniczna kompensacja odchyłek bramy
Stół roboczy	T-rowkowy panelowy
Stół podciśnieniowy	do arkuszy i detali nieregularnych OPCJA
Pionowa płyta T-rowkowa	na końcu stołu, mocowanie detali pionowo (do 1000 mm) OPCJA
Zabudowa	pełna, czujnik drzwi, osłony boczne, zbiornik na wióry (opróżniany)
Sterowanie	PikoCNC · PikoCAM · konsola · LAN
Chłodzenie	ciecz lub mgła olejowa OPCJA
Pomiar	czujnik długości narzędzia · sonda 3D z makrami OPCJA
Pozostałe opcje	chiller do wrzeciona chłodzonego wodą · centralne smarowanie · kamera wizyjna · 4. i 5. oś obrotowa OPCJA

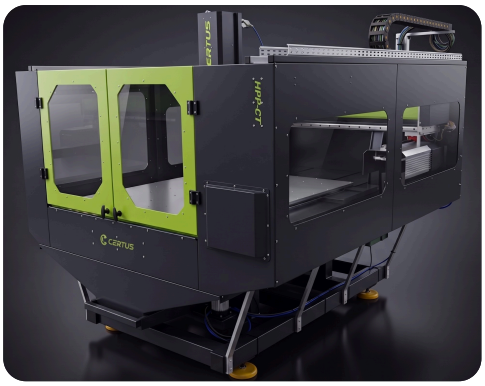

HPP-CT — zabudowa z przeszkleniami bocznymi i zbiornikiem na wióry pod stołem.

Uruchomienie
Instalacja i szkolenie podstawowe operatora (do 3 h) w cenie maszyny.

Gwarancja 12 mies.
Od dnia odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru technicznego.

Dokumentacja
DTR, deklaracja zgodności WE i karta gwarancyjna z każdą maszyną.

Serwis producenta
Gwarancyjny i pogwarancyjny. Zasady i cennik: mg-certus.pl/serwis

Napisz, jakie formaty i materiały obrabiasz — dobierzemy pole pracy, wrzeciono i wyposażenie HPP-CT i przygotujemy ofertę.

biuro@mg-certus.pl
+48 606 324 406
mg-certus.pl/maszyny

Dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (OWS, pkt 2.1). Wiążącą konfigurację i parametry określa oferta handlowa lub potwierdzenie zamówienia. CERTUS zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych.